



COMMENT FABRIQUER SOI-MÊME UN PORTEMANTEAU

Accès direct aux instructions de montage à la page 3

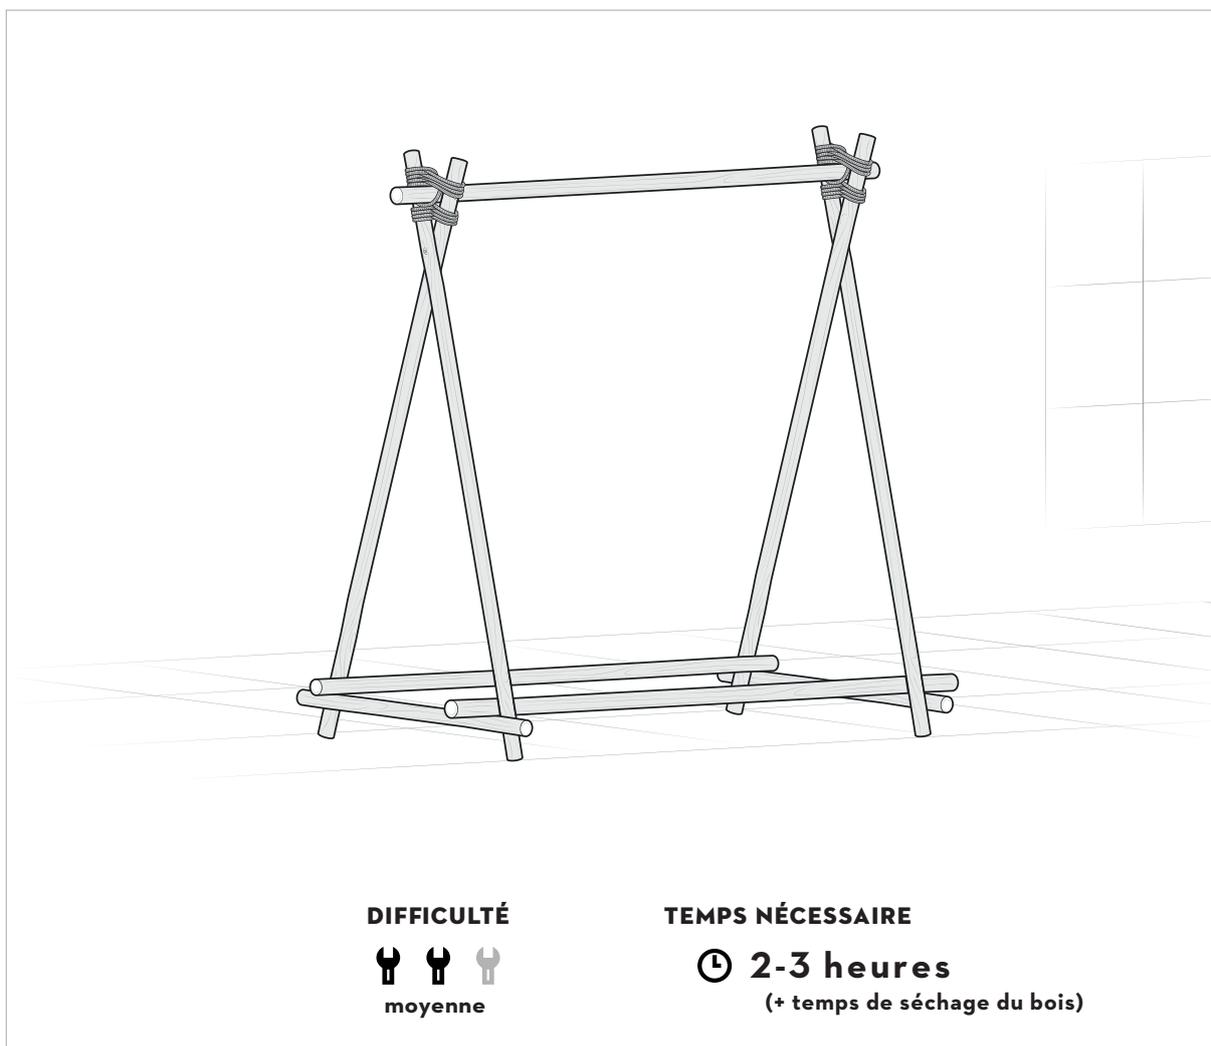

LISTE DU MATÉRIEL

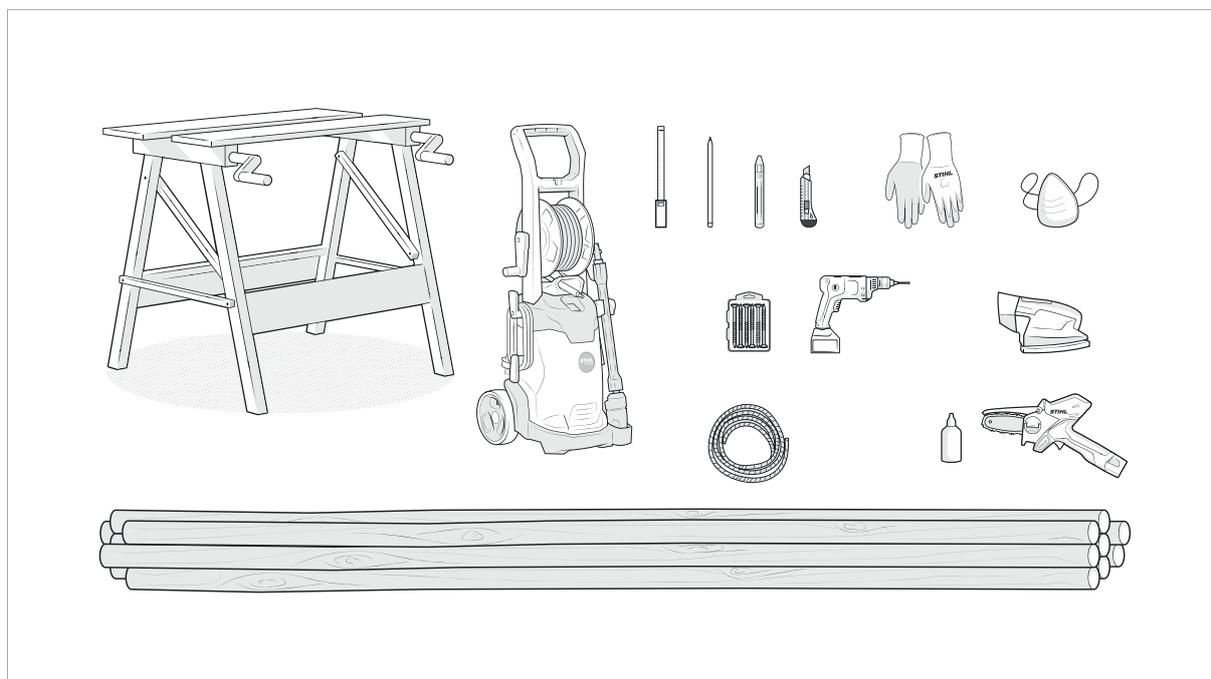

MATÉRIEL

- 8 branches, 1,8-2 m de long, env. 6-8 cm d'épaisseur
- Corde naturelle, 6 x 3 m, 7-9 mm d'épaisseur
- 14 vis à bois, 6 x 80 mm

OUTILS ET ACCESSOIRES

- Nettoyeur haute pression, p. ex. STIHL RE 100
- Scie de jardin, p. ex. STIHL GTA 26
- Mèche à bois, 5 mm
- Cutter
- Ponceuse sans fil
- Papier abrasif pour ponceuse sans fil, grain 120
- Visseuse sans fil avec embouts
- Ruban de mesure
- Petit établi
- Craie de marquage

Espace pour vos notes

Espace pour vos notes



ÉQUIPEMENT DE PROTECTION APPROPRIÉ

Travailler avec des outils puissants est amusant et vous permet d'élargir vos compétences. C'est pourquoi il est bon de pouvoir compter sur des vêtements de protection efficaces et sûrs. Portez toujours votre équipement de protection individuelle lorsque vous travaillez avec les appareils STIHL. Veuillez consulter le mode d'emploi de votre produit pour plus de détails. Il convient d'étudier en détail l'appareil avant la première utilisation, et de s'assurer qu'il est en parfait état de marche avant chaque utilisation. Sur demande, votre revendeur STIHL se fera un plaisir de préparer votre outil pour sa première utilisation et vous conseillera également sur les modèles et tailles de vêtements de protection que vous pourrez essayer à votre guise. N'oubliez pas qu'un équipement de protection individuelle ne remplace pas des techniques de travail sûres.

INSTRUCTIONS POUR UN PORTEMANTEAU

1 SCIER LES BRANCHES À LA BONNE TAILLE

Pour fabriquer vous-même votre portemanteau en bois, vous avez besoin de 7 branches de 160 cm de long et de 2 branches de 80 cm de long. Mesurez les branches et marquez les longueurs souhaitées. Vous pouvez maintenant scier les branches. Par exemple avec la scie de jardin STIHL GTA 26.

2 INCISER L'ÉCORCE

Serrez le bois scié pour votre portemanteau dans l'établi de manière à ce qu'il ne puisse pas glisser. À l'aide d'un cutter, incisez l'écorce en croix. Vous faciliterez ainsi l'écorçage à l'étape suivante.

3 ÉCORCER LES BRANCHES

Vous pouvez maintenant procéder à l'écorçage avec le nettoyeur haute pression STIHL RE 100. À cet effet, branchez la buse du rotor avant de brancher le tuyau de raccordement et enfin le tuyau d'eau. Appuyez sur le levier à cran, mettez en marche votre nettoyeur haute pression et écorcez soigneusement les branches. Utilisez uniquement le nettoyeur haute pression les jours où il ne gèle pas et n'effectuez pas les travaux trop près de la maison ou de l'abri de jardin, car l'écorce ramollie peut s'envoler sur quelques mètres.

4 LAISSER SÉCHER LE BOIS

Après l'écorçage, retirez le bois de l'établi et placez-le dans le garage pour le faire sécher. Cela peut prendre environ 3 à 5 jours.



CONSEIL VERT


L'écorce restante peut constituer un abri pour les insectes, par exemple dans un hôtel à insectes. Vous pouvez également les mélanger aux feuilles mortes pour offrir une possibilité d'hibernation aux hérissons.

5 PONCER

Poncez soigneusement les bords de coupe. Retirez également toutes les fibres détachées.

6 ASSEMBLER LES COMPOSANTS

Préparez les bois pour votre portemanteau à fabriquer soi-même et percez des trous à l'aide d'un foret de 5 mm. Vissez ensuite les raccords et assemblez la structure.

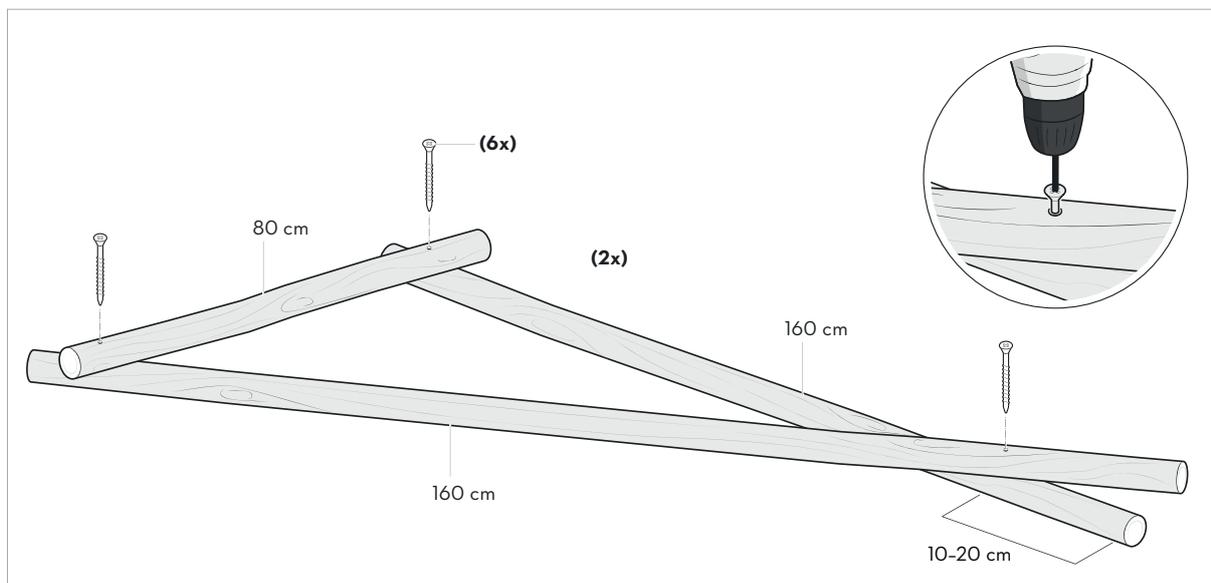



CONSEIL STIHL

La structure de votre portemanteau en bois à fabriquer soi-même est beaucoup plus facile à assembler avec l'aide d'une autre personne.

7 VISSER LES ENTRETOISES ET LE MONTANT


Vissez maintenant les entretoises en bas et la barre de penderie en haut. Vous pouvez utiliser une visseuse sans fil.

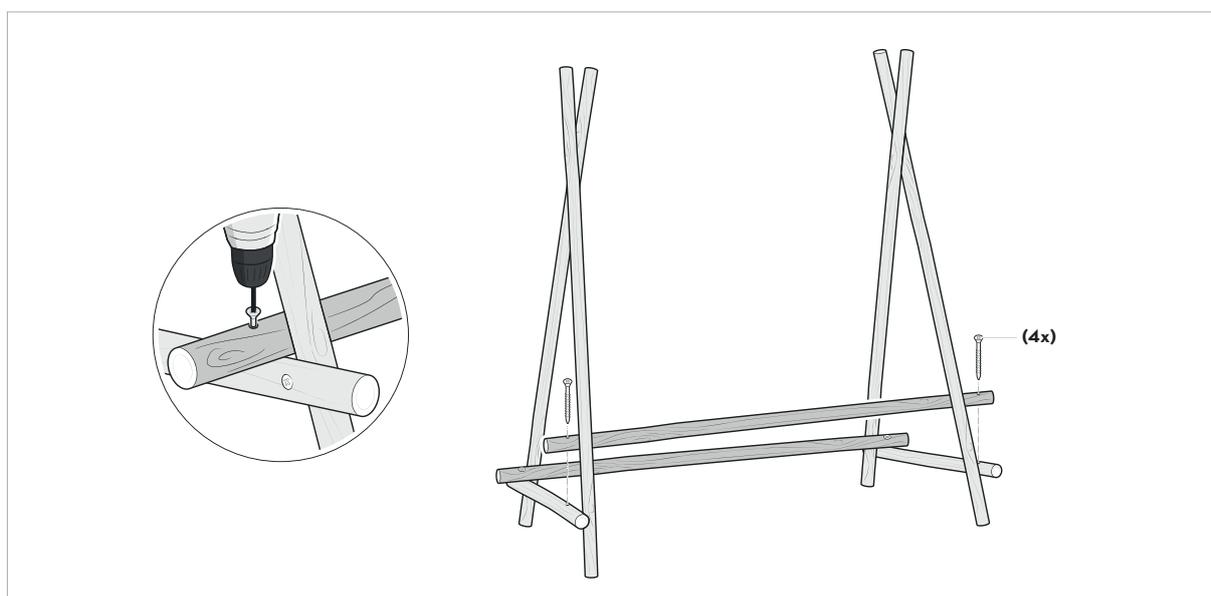

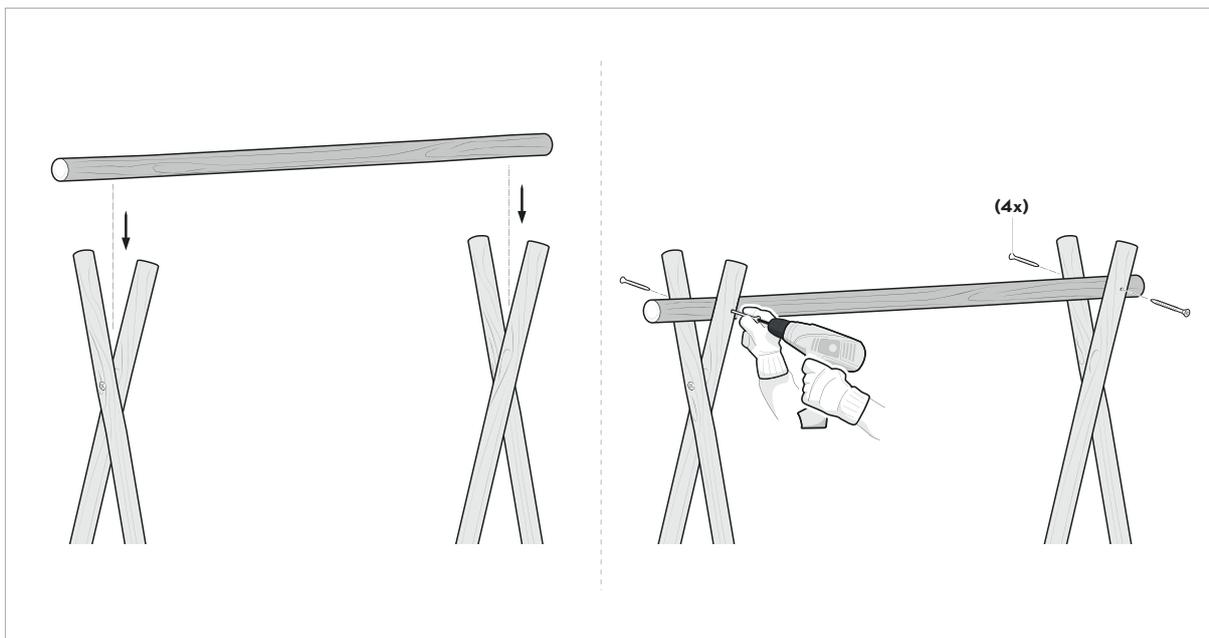

8 ENVELOPPER LES RACCORDS VISSÉS

Nouez une boucle et recouvrez les raccords vissés avec une corde. À cet effet, enroulez plusieurs fois la corde en forme de huit autour des extrémités des branches. Commencez au-dessus de la barre de la penderie et continuez en dessous. Pour finir, nouez fermement la corde. Votre portemanteau en bois à fabriquer soi-même est prêt !

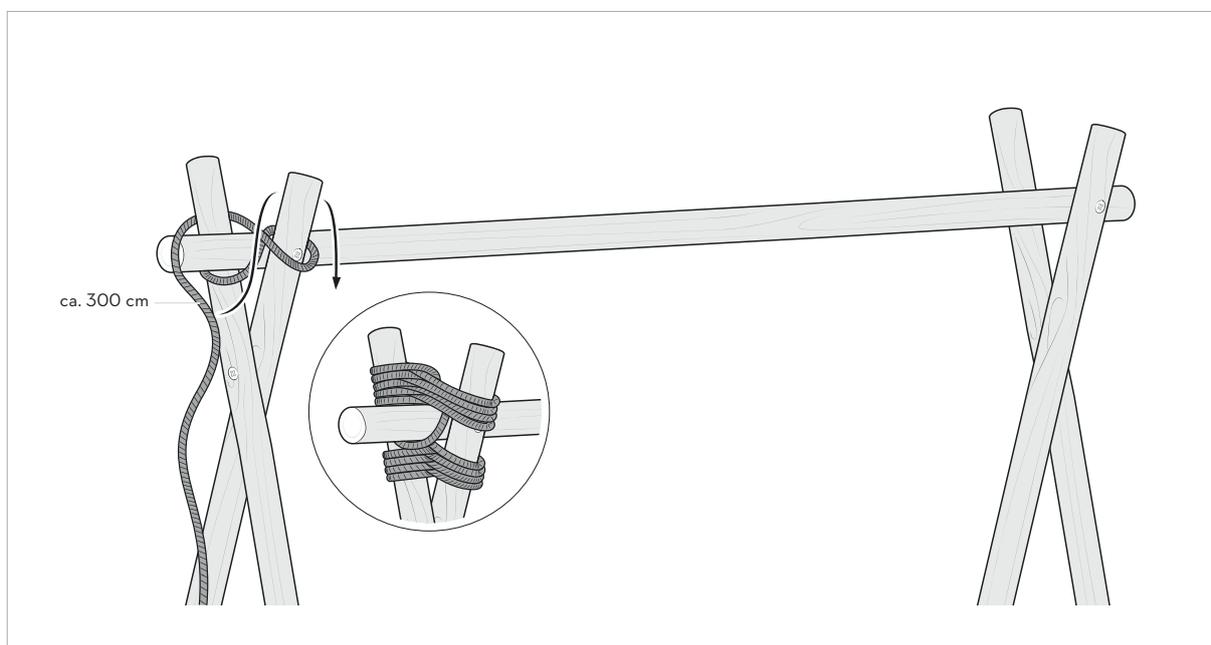

TERMINÉ !

Votre portemanteau en bois fabriqué par vous-même est prêt à être recouvert de cintres.



FABRIQUER SOI-MÊME UN PORTEMANTEAU : COÛT

Il n'est pas possible de répondre de manière générale à la question du coût de votre portemanteau fabriqué par vous-même, car tout dépend de l'origine du bois utilisé. Pour réduire les coûts au maximum, il est préférable d'utiliser des restes de bois provenant de votre propre jardin ou du jardin de vos voisins – avec leur aimable autorisation bien sûr. Pour fabriquer vous-même un portemanteau à moindre coût, vous pouvez aussi chercher du bois provenant de la taille d'un arbre ou d'un remembrement.

IDÉES CRÉATIVES POUR VOTRE PORTEMANTEAU

Il existe de nombreuses idées pour fabriquer soi-même un portemanteau dans le cadre d'un projet de bricolage durable. La structure peut par exemple aussi être construite à partir de deux vieilles échelles en bois, reliées par une barre de penderie et une barre transversale. Un vieux manche à balai ou une tringle à rideaux peuvent également servir à suspendre les cintres. Vous pouvez aussi fabriquer un portemanteau vertical en bois à partir d'un tronc d'arbre auquel vous aurez fixé des branches en guise de crochets à linge.

Pour une version minimaliste avec un aspect flottant intéressant, il suffit de scier une branche pour en faire une barre de penderie et de l'ancrer des deux côtés dans le plafond à l'aide de cordes et de crochets solides, sans autre structure.